


主要技术参数 Specifications

触点形式 Contact form	慢动双触点
绝缘电阻 Insulation resistance	≤50mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000mΩ
抗电强度 Dielectric strength	2000VAC min
工作湿度 Operating humidity	-30℃~+80℃
动作行程 Action stroke	接通约1.8mm, 总行程约3.5mm
动作力 Action force	约11N
安装面板厚度 Mounting panel thickness	≤4mm
螺母扭矩 Nut torque	5~14N.m
材料 Material	
外壳 Shell	不锈钢 Stainless steel
按键 Button	不锈钢 Stainless steel
灯罩 Lampshade	环保PC Environmentally friendly PC
基座 Pedestal	高阻燃PA66 High flame retardant PA66
插脚 Pin	H65镀镍 H65 nickel plating
触点 Contact	银触点 Silver contact
弹簧 Spring	进口钢丝 Imported steel wire

开关额定负载 Rated load


额定绝缘电压 Rated insulation voltage	AC250VAC		
发热电流 Heating current	20A		
额定电压 Rated voltage	DC12V	DC24V	AC250V
额定电流 Rated current	电阻性负载 Resistive load	J16/19: 18A; J22/25: 20A	15A
	电感性负载 Inductive load	5A	4A

灯珠参数 Lamp parameter


灯珠类型 Lamp Type	双向LED灯珠(交直流通用) Two-way LED lamp(AC/DC)
额定电压 Rated Voltage	3V, 6V, 12V, 24V, 36V, 110V, 220VAC/DC
额定电流 Rated Current	约15mA; 约2mA
发光颜色 LED Color	R G B W Y O
寿命 Life	40000小时(参考值) 40000 hours(Reference)
灯珠等效电路 Lamp Circuit diagram	 <p>内置电阻; 采用6V灯珠, 需外接电阻。 采用交直流通用的LED灯珠, 接线端子无正负极区分; 60V以下灯珠已内置保护电阻。 Using AC/DC LED lamp, the terminals have no difference of anode and cathode. Using inner resistance for the lamp below 60V. Using 6V lamp when the lamp voltage is above 60V, and need connect outer doping resistance.</p>

注: 如需单向直流LED灯珠可定做; 其他电压规格可按需求定做。 DC LED and other voltage can be made to order.

三色灯接线图 Tricolor lamp wiring diagram

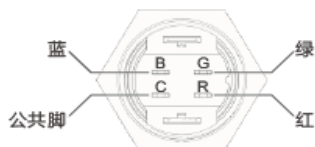

J16/19灯珠触点说明
Lamp bead contact description

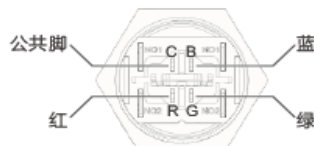

J22/25灯珠触点说明
Lamp bead contact description

J16/1922/25-C


High Current Metal Button

环面带灯按钮 Ring illuminated button


外观 Appearance	操作类别 Operation	触点 Contact	产品型号 Model	灯珠颜色 Color	灯珠电压 Voltage	外壳材料 Crust material
	自复 Momentary	1NO+1NC	J16-C-271 ■■■▲	请用下列编码替换 型号中的“■” ■ 红色/Red ■ 绿色/Green ■ 蓝色/Blue ■ 白色/White ■ 黄色/Yellow ■ 橘色/Orange	请用下列编码替换 型号中的“▲” D: 24VDC E: 12VDC F: 6.3VDC A1: 110VAC A2: 220VAC	空: 不锈钢 T: 铜镀铬 Blank: Stainless steel T: Copper plated Cr
	自锁 Maintained	1NO+1NC	J16-C-371 ■■■▲			
	自复 Momentary	1NO+1NC	J19-C-271 ■■■▲			
	自锁 Maintained	1NO+1NC	J19-C-371 ■■■▲			
	自复 Momentary	1NO+1NC	J22-C-271 ■■■▲			
		2NO+2NC	J22-C-272 ■■■▲			
	自锁 Maintained	1NO+1NC	J22-C-371 ■■■▲			
		2NO+2NC	J22-C-372 ■■■▲			
	自复 Momentary	1NO+1NC	J25-C-271 ■■■▲			
		2NO+2NC	J25-C-272 ■■■▲			
	自锁 Maintained	1NO+1NC	J25-C-371 ■■■▲			
		2NO+2NC	J25-C-372 ■■■▲			

注：默认单色，双色三色可选，颜色自由搭配。The default monochrome, two-color three-color optional, color free to match.


尺寸图 Dimensions

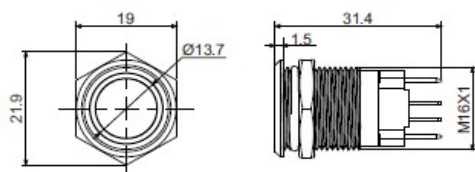


J16-C-271

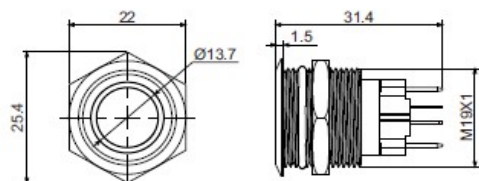

J19-C-271

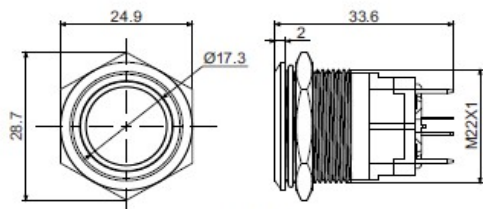

J22-C-271

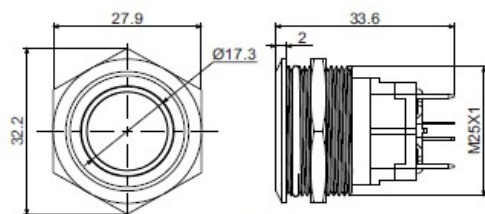

J25-C-271